


كاميونت ۵/۸ تن خوابدار

M4 4x2



کامیونت باری 8.5 تن خوابدار M4

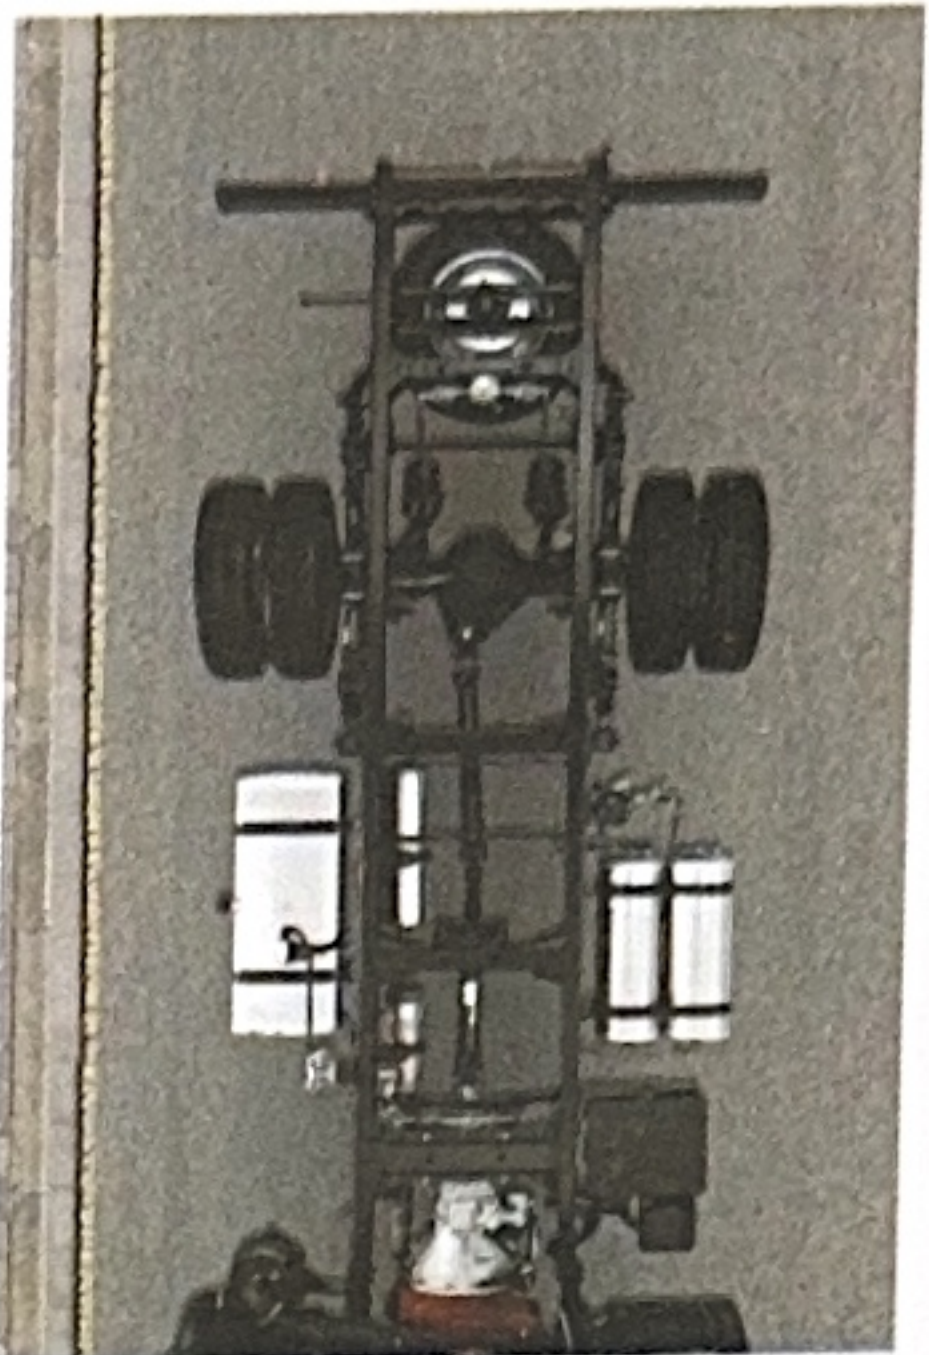

سیستم الکتریکی

ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۱۰۰۸۲ آمپر ساعت

اتاق




خواب دار، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، صندلی راننده با قابلیت تنظیم در چهار جهت ، سیستم تهویه مطبوع (کولر+بخاری)، شیشه بالابر برقی، Power Windows، قابلیت برگرداندن اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی، بادگیر سقفی، آینه برقی، گرم کن آینه، MP5 + دوربین دید عقب

لوازم سنجش

سرعت سنج، دور سنج، درجه حرارت آب، میزان سوخت، فشار باد، فشار روغن و کلیه علائم هشدار دهنده، دمای مایع ضدکندنده و اطلاعات خاص که بطور الکترونیکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود.

تجهیزات استاندارد

برف پاکن دو سرعت، بکسل بند جلو، کیف ابزار، جلیقه شیرنگ، کپسول آتشنشانی، لاستیک زاپاس، مثلث هشدار دهنده، چراغ چشمک زن، کمر بند ایمنی، جک هیدرولیکی، زاپاس بند، صندلی دو نفره شاگرد، دنده پنچ، قلاب یدک کش، چراغ مه شکن جلو و عقب، جعبه ابزار کنار شاسی، گاز دستی، قفل مرکزی، اتولایت (چراغ روز)

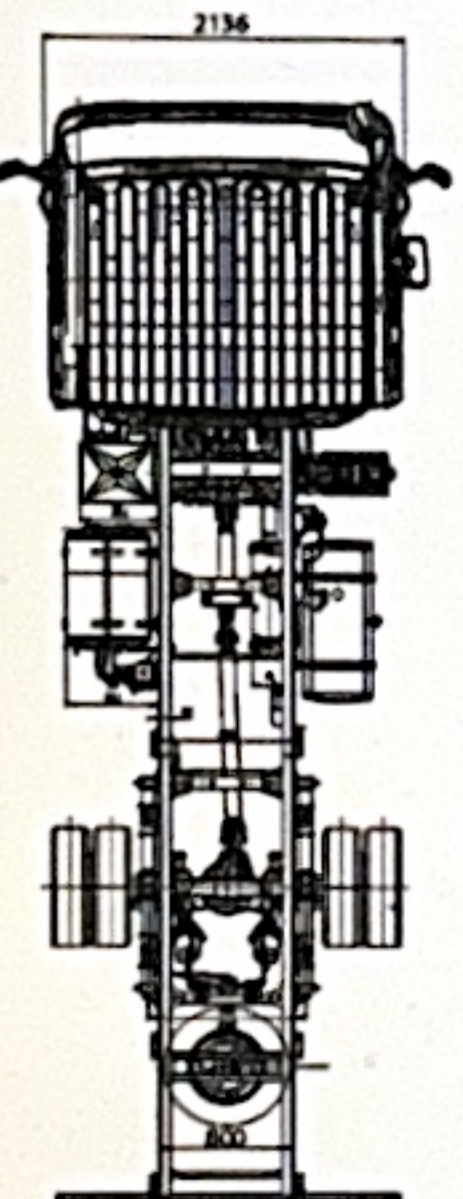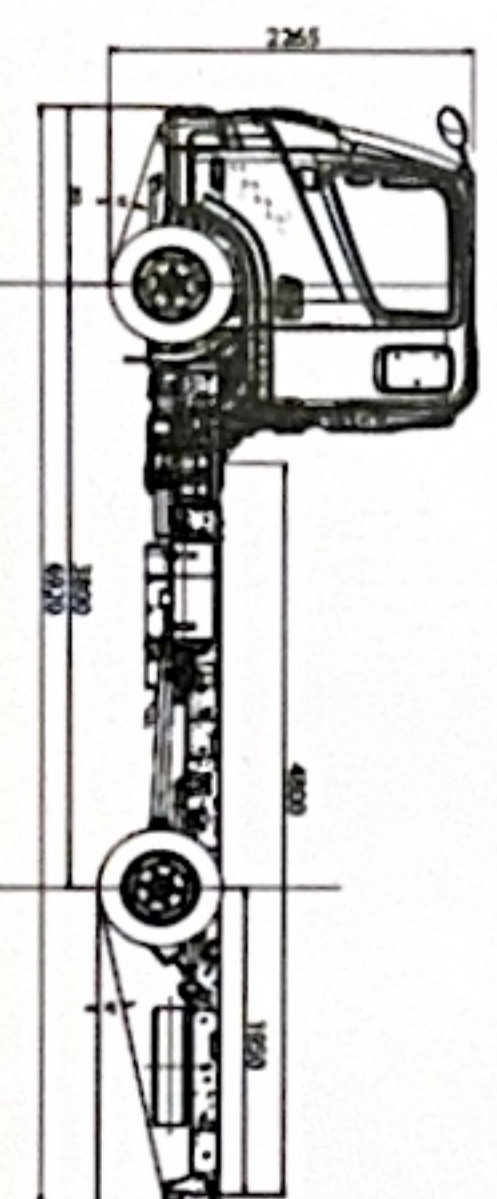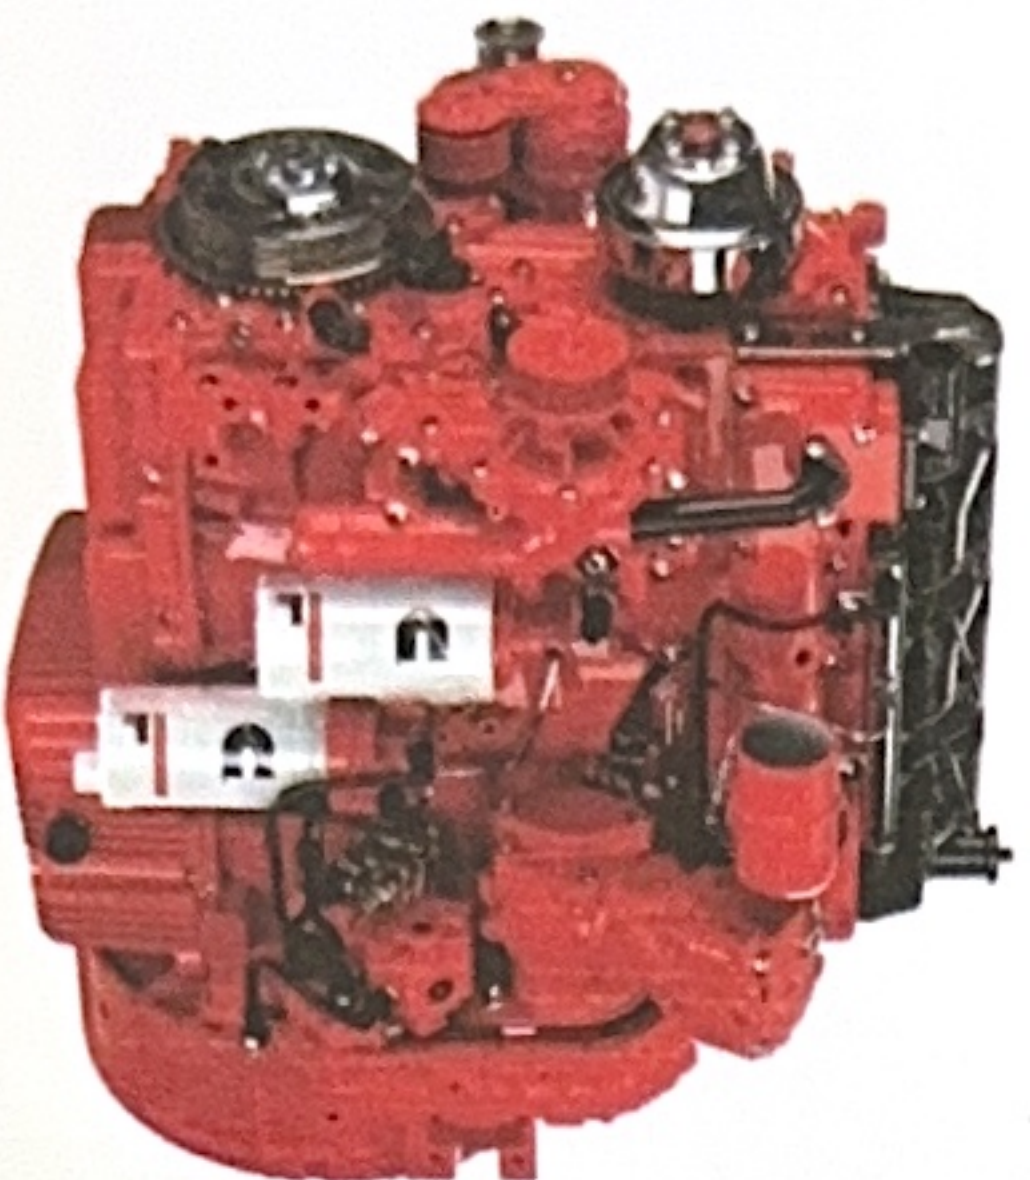

کلاچ

مدل کلاچ EXEDY
نوع سیستم تگ صفحه‌ای، هیدرولیک با کنترل بادی
قطر صفحه کلاچ ۲۲۳۱۹۵ میلی‌متر

چرخها

سایز رینگ ۶-۶۰ x ۱۷/۵°
سایز لاستیک ۲۱۵/۷۵ R ۱۷/۵°
نوع لاستیک توبلس

سیستم ترمز

ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
ظرفیت کمپرسور باد 280L/Min
مجهز به سیستم ضد قفل ترمز (ABS)، ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)، سیستم ترمز مانع برخورد از روبرو، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)

محورها

مدل اکسل جلو: Hefei Meiqiao
مدل اکسل عقب: Ythe
جلو: فوریج شده ، با مقطع I شکل
عقب: تک محور با کاهنده تک مرحل‌های

فرمان

مدل فرمان YBSTEER ZDZ8N1
نوع سیستم هیدرولیکی

سیستم تعلیق

جلو: فنر پارابولیک ۳ لایه
عقب: فنر تخت چند لایه (۸+۶) به همراه میل موجگیر

مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۲۰۰ لیتر

مخزن اوره

پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۱۸ لیتر

ابعاد و فواصل (میلی‌متر)

طول ۶۹۲۰
عرض ۲۱۳۶
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۲۲۶۵
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۸۵۰
فاصله محوری ۳۸۰۰
فاصله پشت کابین تا انتهای تیرک شاسی ۴۸۰۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی ۱۹۵۰

اوزان (کیلوگرم)

وزن مجاز وارد بر مجموع محورها (GVW) ۸۵۰۰
وزن کل شاسی (بدون اتاق بار) ۲۹۹۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور جلو ۲۸۵۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور ۶۰۰۰

موتور

مدل CUMMINS ISF 3.8 S 51۶4
استاندارد آلایندگی EURO V + EEV
قدرت موتور ۱۵۵ اسب بخار در ۲۶۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر در ۱۲۰۰-۱۹۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر ۴
حجم موتور ۳/۸ لیتر
سیستم سوخت رسانی Common Rail

تجهیزات ویژه:

توربوشارژر، ترمز موتور (ضخه کن اگزوز)

جعبه دنده

گیرکس ZF 6S558
تعداد دنده ها ۶ دنده جلو و ۱ دنده عقب
حداکثر گشتاور ۵۵۸ نیوتن متر