

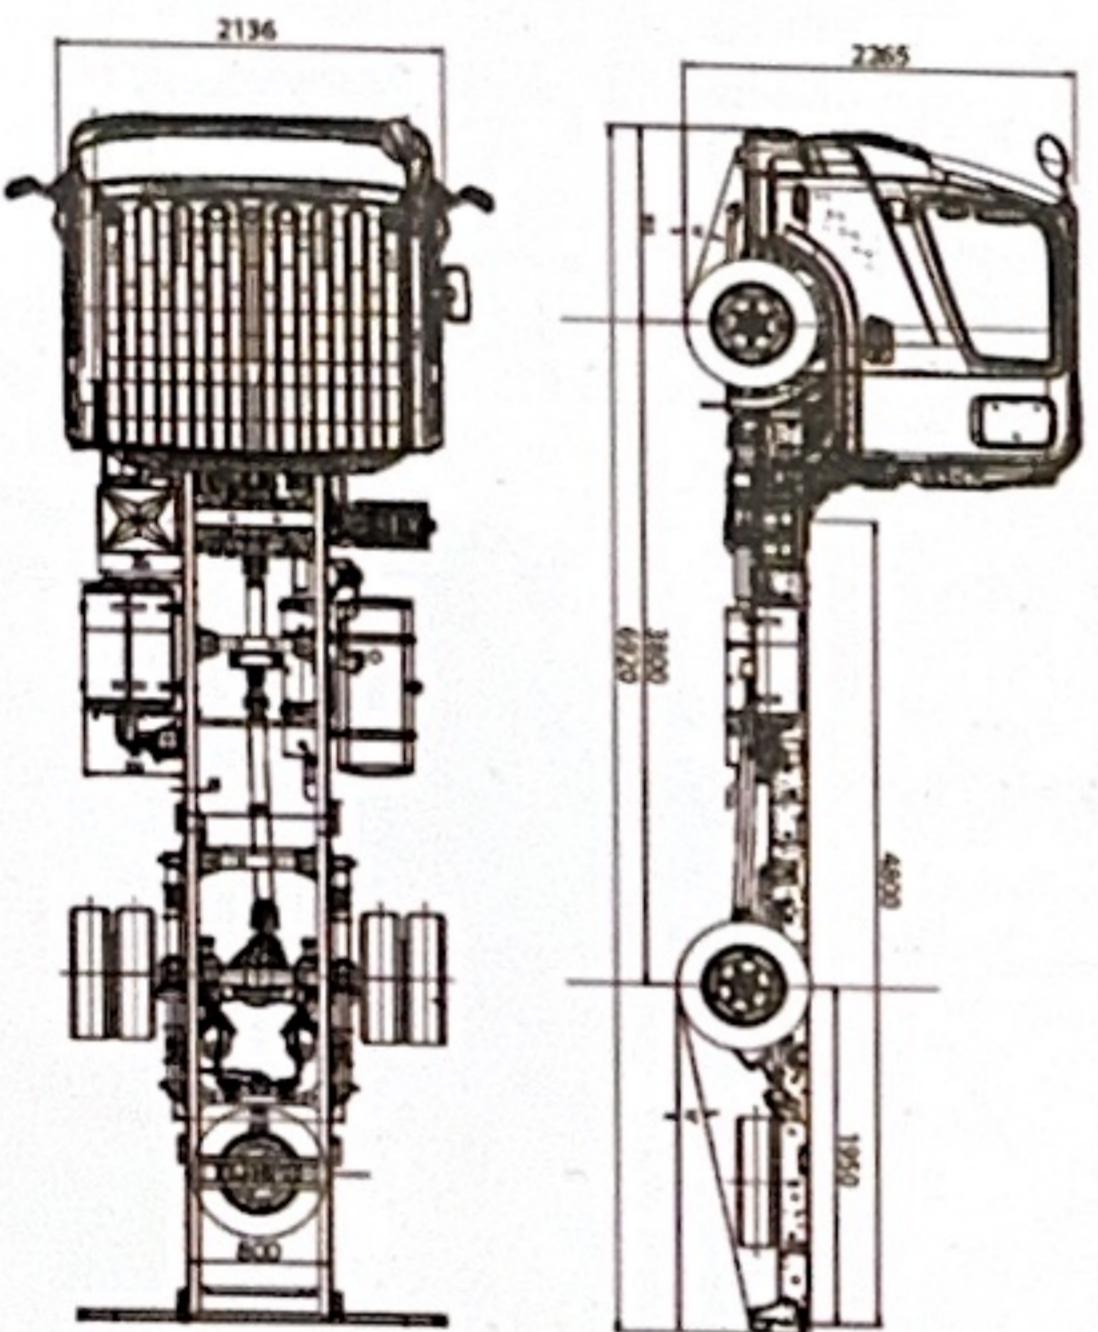


جیاریجی جنگنیز

M4 4x2

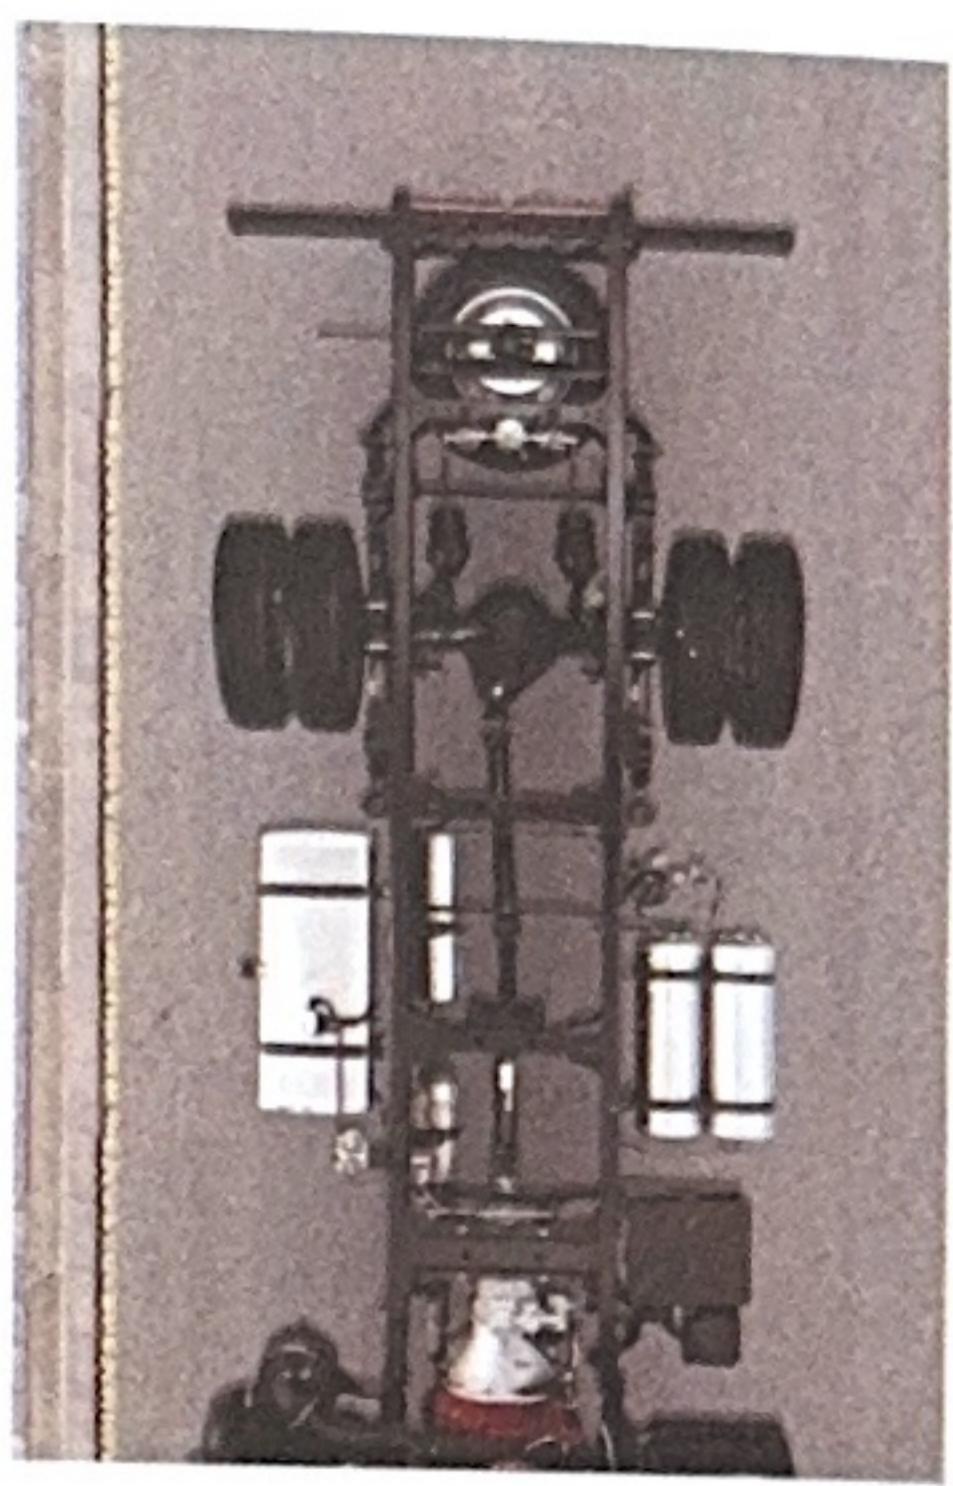

کامیونت باری ۶ تن خوابدار M4

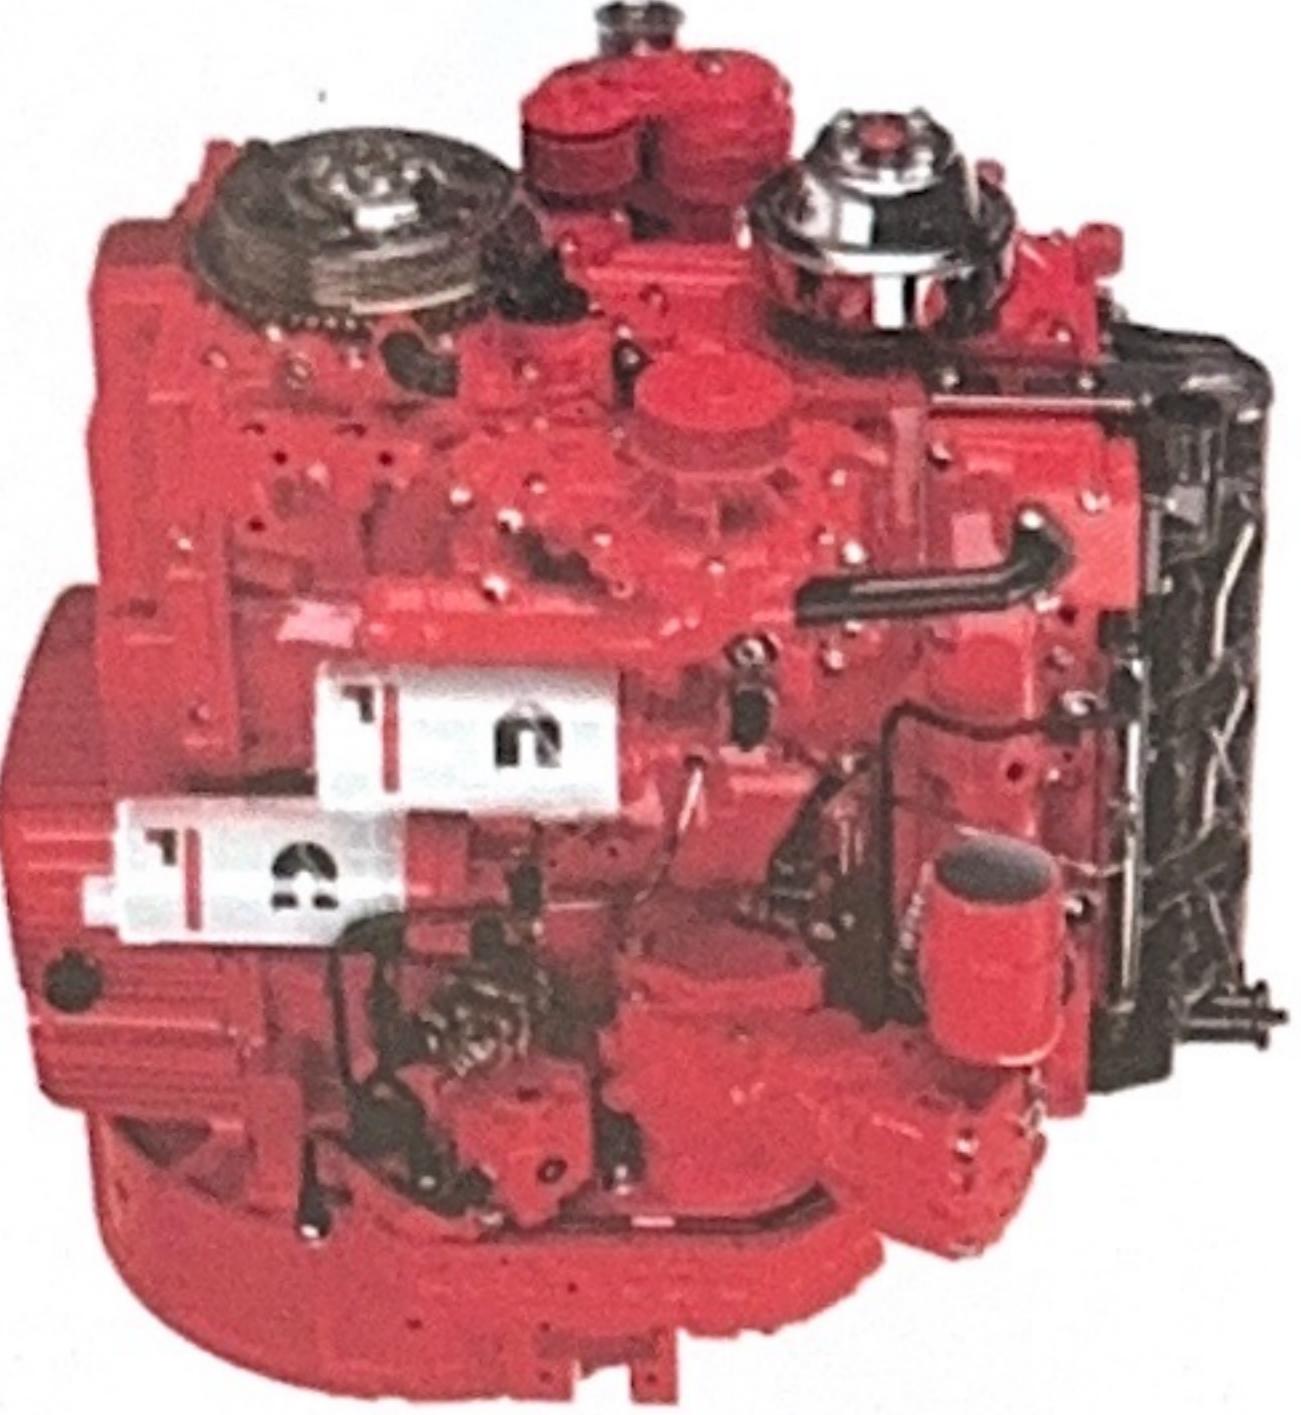

سیستم الکتریکی

۲۴ ولت
ولتاژ برق کامیون
ظرفیت باطری

خوب دار، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، صندل راننده با قابلیت تنظیم در چهار جهت، سیستم تهویه مطبوع (کولر+بخاری)، بشیشه بالابریق، Power Windows، قابلیت برگرداندن آنالاق با ۷۰ درجه به قفل مکانیکی، بادگیر سقف، آینه برقی، گرم کن آینه، MP5 + دوربین دید عقب

لوازم سنجش

سرعت سنج، دور سنج، درجه حرارت آب، وزن ساخت، فشار باد، فشار روغن و کلیه علائم هشدار دهنده، دمای مایع خنک کننده و اطلاعات خاص که بطور الکترونیکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود.

تجهیزات استاندارد

بروف پاکن دو سرعته، یکسل بند جلو، کیف ایناز، جلیقه شبرنگ، کپسول آتشنشانی، لاستیک زاپاس، مثلث هشدار دهنده، چراغ چشمک زن، کمربند ایمنی، جک هیدرولیکی، زاپاس بند، صندل دو نفره شاگرد، دنده پنچ، قلاب بدک کش، چراغ مه شکن جلو و عقب، جعبه ایناز کنار شاسی، گاز دستی، قفل مرکزی، اولایت (جران روز)

کلاچ

مدل کلاچ نوع سیستم
نوع سیستم
قطر صفحه کلاچ

EXEDY
نک صفحه ای، هیدرولیک با کنترل بادی
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین
فاضله پشت کابین تا انتهای تیرک شاسی
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی
چرخها
ساizer رینگ
ساizer لاستیک
نوع لاستیک
اورزان (کیلوگرم)
وزن مجاز وارد بر مجموع محورها (GVW)
وزن کل شاسی (بدون آنالاق بار)
حداکثر ظرفیت مجاز محور جلو
حداکثر ظرفیت مجاز محور عقب
سیستم ترمز
ترمز جلو دیسک
ترمز عقب کاسه ای
ظرفیت کمپرسور باد
تجهزه به سیستم ضد قفل ترمز (ABS)، ESC، ترمز اضطراری پیشرفت (AEBS)، سیستم ترمز مانع特 بروخود از روبرو
سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS) (LDWS)

محورها

Model اکسل جلو: Hefei Meiqiao
Model اکسل عقب: Yihе
جلو: فروج شده، با مقاطع I شکل
عقب: تک محور با کاهنده تک مرحله‌ای
CUMMINS ISF 3.8 S 5154

مotel

استاندارد آلبانی موتور EURO V + EEV
قدرت موتور ۱۵۵ اسب بخار در ۳۶۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر در ۱۹۰۰-۱۳۰۰ دور در دقیقه
تعداد سینندر ۴
حجم موتور ۳/۸ لیتر
سیستم سوخت رسانی Common Rail

فرمان

مدل فرمان نوع سیستم

YBSTEER ZDZ8N1
هیدرولیکی

تجهیزات ویژه:
توربوشارژر، ترمز موتور (خفه کن اگزوز)

مجزن سوخت

جلو: فنر پارابولیک ۳ لایه
عقب: فنر تخت چند لایه (۷۴۶ لیتر)

مجزن اوره

آلومینیوم به ظرفیت ۲۰۰ لیتر
پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۱۸ لیتر

اعلاو و فواصل (میلیمتر)

طول	۶۹۳۰
عرض	۳۱۳۶
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین	۲۲۶۵
فاضله پشت کابین تا انتهای تیرک شاسی	۸۵۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی	۳۸۰۰
وزن کل شاسی (بدون آنالاق بار)	۴۸۰۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور جلو	۱۹۵۰
حداکثر ظرفیت مجاز محور عقب	۳۱۵/V8 R ۱۷/۵ تیوبس